




- 1 Ava läbivoolu sulgeventiilid kõikidel küttekontuuridel

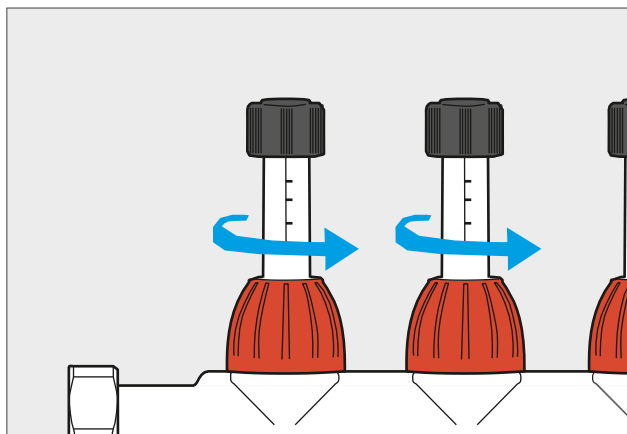


- Ava hoob

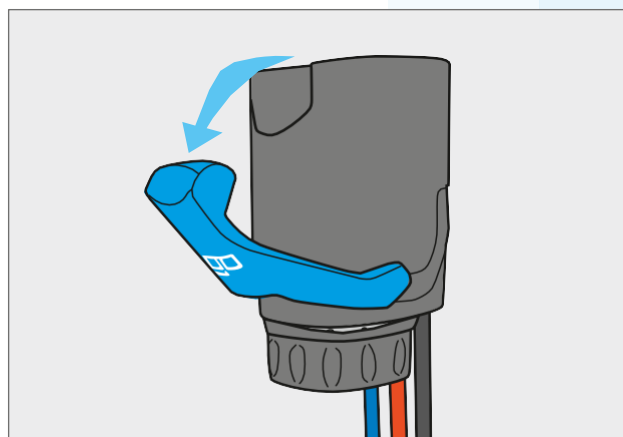


- 3 Ajami paigaldamine

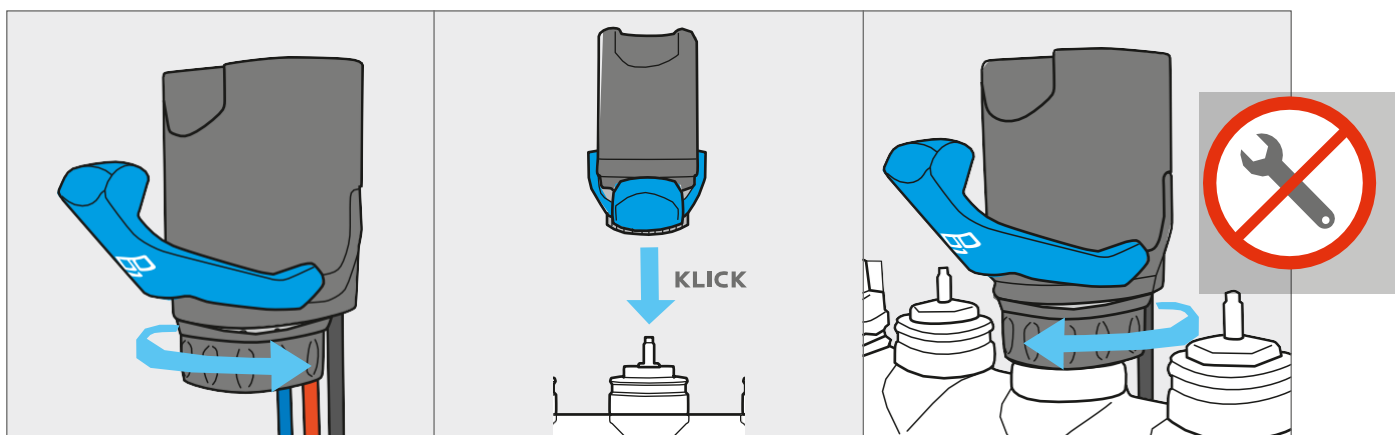

- 4 Sulge hoob

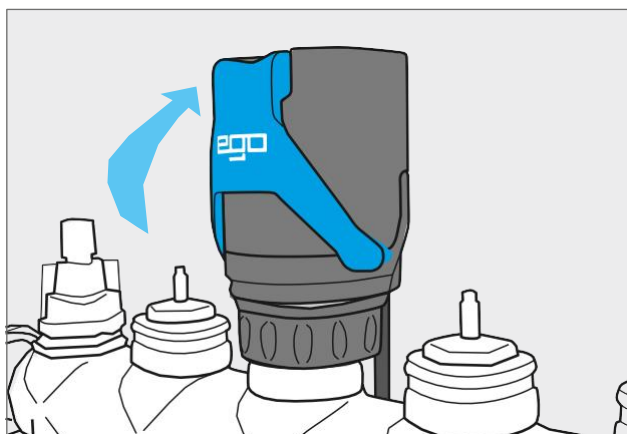


- 5 Paigalda temperatuurianduri andurid

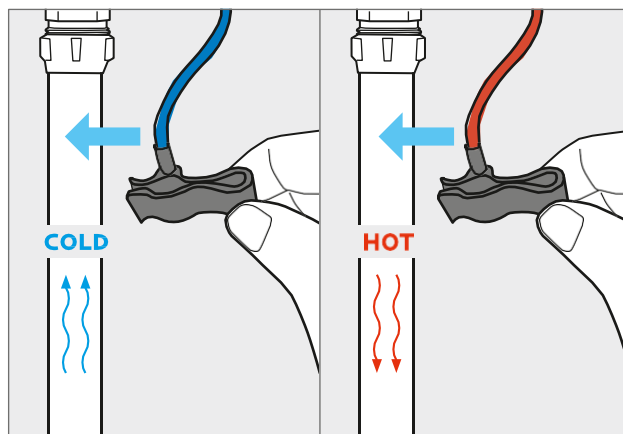


# PIPELIFE EGO AJAMI JUHEND

## Ühendage ruumiandur ajamiga

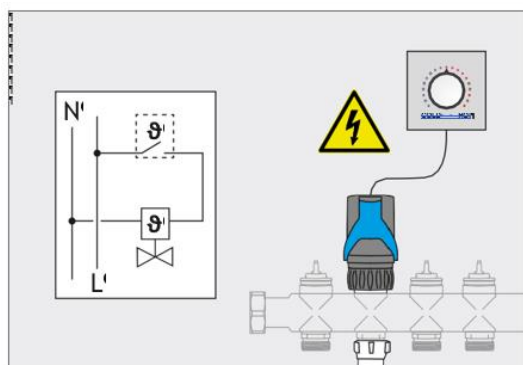

**Tähelepanu:** Seadet võib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik. Järgida tuleb kehtivaid ohutusnõudeid.

## Käivitus

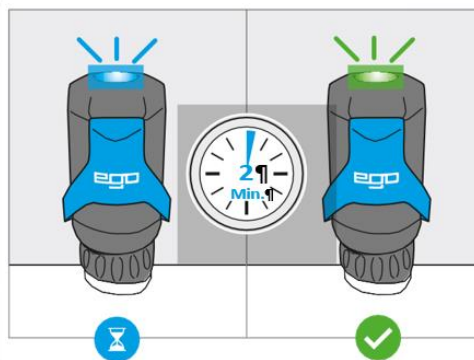

## Kavandatud kasutus

Tööpinge: 230 V vahelduvvool, 50 Hz  
Käivitusvool: 130 mA max 200 ms  
Energiatarve: 1,7 W  
Kaitseklass: II  
IP klass: 54  
Ümbritseva õhu temperatuur: 0 - 50 °C  
Paigaldusasend: mis tahes

Intelligentne autonoomne elektrotermiline ajam 230 V NC küttekontuuri jaoturi küttekontuuride automaatseks ja nõudluspõhiseks hüdrauliliseks tasakaalustamiseks individuaalse ruumijuhtimisega pinnaküttesüsteemides. Suletud ilma toiteta ja kokkuklapitava hoovaga kergemaks paigaldamiseks või termostaatventiili käsitsi avamiseks. Integreeritud pealevoolu temperatuuri piirajaga.

PIPELIFE kiirkinnitusega ajam sobib M30 kinnitusega pörandakütte kollektoritele. Ajami temperatuuriandurid sobivad plastist, metallist või nende kombinatsioonidest valmistatud pinnakütte torude jaoks, mille välisläbimõõt on 12 kuni 20 mm.

Märkus: Ego toimimiseks on vaja kahepunktulist toatemperatuuri regulaatorit.



Seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Kasutage ainult elektroonikajäätmete jaoks mõeldud spetsiaalseid konteinereid.

### LED-kood

**Roheline** Vilkvu

**Sinine** Vilkvu

**Kollane** vilkvu

**Punane** topelt vilkumine

**Punane** vilkvu

### Informatsioon

Tavaline Regulaarne töö

Lähtestamine <sup>Vilk</sup>

Monteerimata Ego on pingestatud

Kütte temperatuur > 60 °C

Häired / piiratud Funktsioon